


КРОНШТЕЙН БА

Кронштейн БА предназначен для установки оптических прицелов на оружие, имеющее горизонтальную верхнюю планку “ласточкин хвост” (в том числе беззаходный) с шириной у основания 10 мм, например, “Бекас-авто”.

При необходимости прицел с кронштейном может быть быстро снят или установлен на оружие.

Несомненным достоинством кронштейна является то, что одновременно можно пользоваться оптическим и открытым прицелом карабина.

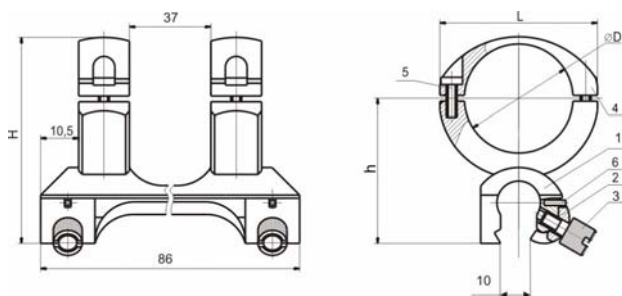

Характеристики

D= 25,4 мм D=30 мм

L, мм	37.5	43.5
H, мм	52.5	57
h, мм	36.5	40
Масса, г	210	250

1. Основание 2. Прижим 3. Винт стяжной 4. Охват
5. Винт крепежный 6. Штифт

УСТАНОВКА КРОНШТЕЙНА

На оружие кронштейн устанавливается в следующей последовательности:

- Вывернуть крепежные винты 5 и снять верхние охваты 4.
- Вложить оптический прицел в кронштейн, сориентировав вертикальную ось (сетку) прицела, и закрепить его с помощью верхних охватов и крепежных винтов.
- Освободить стяжные винты 3 и ввести неподвижные направляющие кронштейна в крепление на оружии типа “ласточкин хвост”.
- Гайки 4 располагаются с левой стороны оружия.
- Контролируя положение прижимов 2 в креплении типа “ласточкин хвост”, затянуть винты стяжные 3. Покачивая прицел, убедиться в надежности его закрепления.
- Привести оптический прицел к нормальному бою в соответствии с инструкцией в его паспорте.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Кронштейн БА соответствует технической документации изготовителя: ЭСТ 001.14.00 СБ

Дата изготовления _____

Подпись ОТК _____



По всем имеющимся вопросам обращайтесь к торговому представителю или в НПФ «ЭСТ» по адресу:

Россия 300034 г. Тула а/я 400,
Тел. 8(4872) 47-64-08, 34-70-68