

ФОНАРЬ ОРУЖЕЙНЫЙ ФО-2L ФО-2LN



г. Тула

4. Особенности эксплуатации

Ваш фонарь рассчитан на длительную эксплуатацию. Регулярно проверяйте состояние аккумуляторной батареи пробным включением фонаря. При заметном уменьшении яркости свечения за время 10...15 сек, проведите подзарядку аккумуляторной батареи.

Для зарядки необходимо вывернуть разъем узла включения из контактного гнезда фонаря 4 и ввернуть туда разъем зарядного устройства. Включите зарядное устройство в сеть 220 В, 50 Гц. Время полного заряда ~ 10 часов.

Процесс зарядки контролируется по свечению индикатора на зарядном устройстве.

Возможна зарядка от бортовой сети автомобиля при помощи УЗА 12В, которое приобретается отдельно. При этом время полного заряда ~ 15 ч.

Следите за чистотой защитного стекла, избегайте ударов по нему.

Внимание! Фокусировка фонаря выполнена изготовителем. Не допускается разборка фонаря. При хранении и перевозках выносной узел включения необходимо отсоединить во избежание самопроизвольного включения фонаря.

1. Введение

Фонарь предназначен для установки на различные виды охотничьего оружия и позволяет вести наблюдение в условиях ограниченной освещенности при сохранении возможности пользования оружием.

Используемый в фонаре оптический светодиодный модуль создаёт яркий, хорошо сфокусированный луч света. Оптический модуль выполнен в виде монолитного блока на основе современного светодиодного излучателя.

Фонарь имеет защитное минеральное стекло, допускающее эксплуатацию в тяжелых условиях без снижения его прозрачности.

Фонарь сфокусирован так, что позволяет освещать места как в непосредственной близости, так и вдали.

Фонарь устанавливается на разные виды оружия с помощью кронштейнов ФО-2, которые приобретаются отдельно.

Соблюдение изложенных ниже правил эксплуатации фонаря удлинит срок его службы.

Устройство фонаря показано на рисунке.

5. Установка фонаря

На оружие фонарь устанавливается с помощью кронштейнов (см. п.6). Конкретный выбор определяется видом оружия.

Для установки фонаря необходимо:

✓ Установить кронштейн взамен штатной пробки подствольного магазина ружья или закрепить кронштейн на стволе оружия согласно инструкции на кронштейн.

✓ Вывернуть полностью зажимной винт 5 фонаря.

✓ Установить фонарь на кронштейн до упора, ввернуть и затянуть зажимной винт 5. Покачиванием фонаря убедиться в надёжности его крепления.

✓ Ввернуть в контактное гнездо 4 разъем узла включения 6.

✓ Приклеить самоклеющуюся контактную ленту в удобном месте на оружии.

✓ Закрепить узел включения 6 на контактной ленте.

✓ Перед эксплуатацией произвести подзарядку аккумуляторной батареи 3.

2. Характеристики фонаря


	ФО-2L	ФО-2LN
Световой поток, Лм, не менее	400	350
Различимость объектов на удалении, м, не менее	150	120
Время работы до подзарядки, час, не менее	3	3
Световая температура, °К	6000	4500
Рабочая температура, °С	- 20...+40	
Габариты фонаря, мм	Ø 40 x 114	
Масса, г, не более	250	

3. Комплектность

1. Фонарь оружейный - 1 шт.
2. Выносной узел включения - 1 шт.
3. Зарядное устройство УЗС-2 220В - 1 шт.
4. Лента контактная – 2 шт.
5. Паспорт - 1 шт.
6. Подсумок - 1 шт.
7. Коробка упаковочная - 1 шт.

6. Установочные кронштейны для ФО

004.10	ИЖ-81
004.11	МЦ 21-12, MP-153, Remington
004.12	Winchester 1200 (1300, 1400)
004.13	Browning «GOLD»
004.14	Mossberg-500
004.17	Benelli «Raffaello», Benelli «Comfort»
004.18	Benelli «Black Eagle», Benelli M2 с корот. мар.
004.19	Beretta AL-390
004.20	Benelli M3 Super
004.21	Бекас "Авто"
004.22	ТОЗ-87, ТОЗ-88
004.23	Beretta AL-391 Urica
004.24	Browning «GOLD FUSION»
004.27	Fabarm mod. «Italy»
004.28	Caesar Guerini «Roman»
004.29	Fabarm «Lion»
004.30	Stoeger 2000A
004.31	Benelli M2 с удлиненным магазином
004.32	Fabarm Lion H35 Titan
004.60	«Сайга 12»
004.61	«Сайга 20»
004.62	ОП СКС, «Тигр», «Сайга 410 K01»
004.63	Карабин «Вепрь Супер» охв. Ø17-20мм
004.65	ТОЗ-34, ИЖ-27
004.66	Карабин КО-44
004.69	Охват Ø22-26 мм Benelli M4, «Сайга-Тактика»
004.70	ФО-2-Weaver

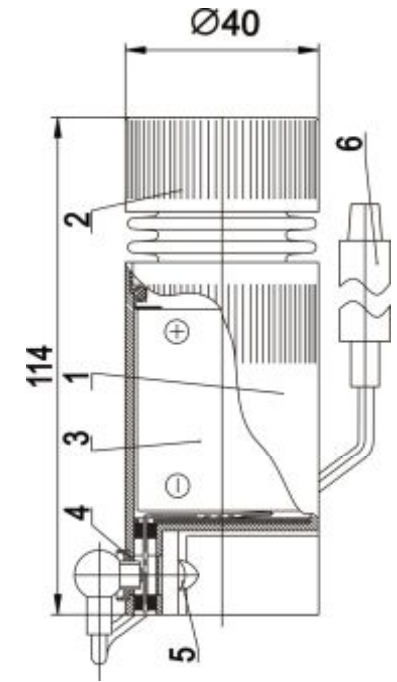

1. Корпус;
2. Оптический модуль;
3. Аккумуляторная батарея 3HR15/51-2.0 3.6 В;
4. Контактное гнездо;
5. Зажимной винт;
6. Узел включения

7. Свидетельство о приёмке

Фонарь оружейный ФО-2L (ФО-2LN) заводской № _____ соответствует заданным техническим характеристикам и изготовлен в соответствии с технической документацией ЭСТ 060.00.00.

Дата приёмки _____
ОТК _____

8. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения – 2 года.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи в течение гарантийного срока хранения.

По поводу ремонта обращайтесь к торговому представителю или в ООО «ЭСТ-ПРИМ» по адресу: **Россия, 300034, г. Тула, а/я 400.** Телефон/факс: (4872) 34-70-68, 47-64-08

E-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru

Дата продажи _____
Продавец _____