




НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА
«ЭЛЕКТРОННАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ
ТЕХНИКА»

Удлинитель подствольного магазина УПМ

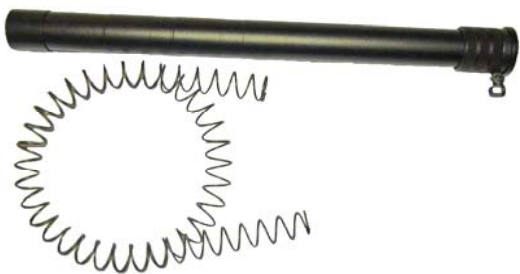

г. Тула

1. Назначение.

Удлинитель УПМ позволяет увеличить емкость подствольного магазина самозарядного или помпового ружья на 1, 2, 3, 4, 5, 6 до 7 патронов, в зависимости от его конструкции.

Изделия в вариантах на два и более патронов в комплекте имеют удлиненную пружину, которая устанавливается в магазин взамен штатной. Все удлинители комплектуются антабкой для установки оружейного ремня.

Изделия изготавливаются из высокопрочного алюминиевого сплава, используемого в авиастроении, благодаря чему они отличаются от аналогов малой массой и высокой прочностью. Снаружи на изделие нанесено полимерное покрытие, стойкое к высоким температурам, сколам и истиранию. Пружина имеет специальное цинковое покрытие, предохраняющее от коррозии.

2. Комплектность.

1. Колпак	1 шт.
2. Гайка	1 шт.
3. Корпус	1 шт.
4. Пружина (в исполнении от 2 до 7 патронов)	1 шт.
5. Шайба	1 шт.
6. Кольцо антабки	1 шт.
7. Антабка	1 шт.
8. Упаковка	1 шт.
9. Паспорт	1 шт.

3. Порядок установки и использования

ВНИМАНИЕ! Перед началом установки убедитесь в том, что оружие разряжено и отсутствует патрон в патроннике.

3.1. Снять с ружья пробку магазина, извлечь фиксатор пружины магазина (при его наличии) и извлечь пружину.

3.2. Навернуть гайку удлинителя на магазин до упора.

3.3. Ввернуть в гайку корпус удлинителя магазина до упора, тем самым обеспечивается блокирование гайки на магазине, отвернуть ее можно будет только вывернув на один оборот корпус магазина.

3.4. Установить пружину из комплекта удлинителя в магазин.

3.5. Установить шайбу в колпак и навернуть колпак на корпус удлинителя магазина. Разборку осуществлять в обратном порядке. Рекомендуется пользоваться оружейным шомполом при установке и снятии колпака с пружиной.

Чистку внутренней поверхности удлинителя и магазина производить при каждой чистке оружия. Во избежание заклинивания патронов не допускать попадания внутрь удлинителя и магазина большого количества смазки.

При долговременном хранении оружия с полностью снаряженным магазином возможна незначительная осадка пружины магазина.

4. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня продажи через розничную торговую сеть.

5. Свидетельство о приемке.1

Удлинитель подствольного магазина УПМ признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

Адрес изготовителя:

ООО НПФ "ЭСТ", 300034, г.Тула, а/я 400.

Телефон/факс: (4872) 47-64-08, 34-70-68

e-mail: tula-est@tula.net, www.tula-est.ru