

ЗАМОК ОРУЖЕЙНЫЙ



ПАСПОРТ

ЭСТ 008.00.00 ПС

г. Тула

Замок оружейный предназначен для фиксации оружия на оружейных стендах.

Замок оборудован контактным устройством, которое может быть использовано в охранной или оповещательной системе.


Замкнутое состояние контакта соответствует закрытому замку.

Комплектность

Замок оружейный – 1 шт.
Опора ствола – 1 шт.
Винт саморезный 70...80 мм – 1 шт.
Ключ - 1 шт. на 5 замков

Габаритные размеры, мм Ø50 x 62
Масса , г, не более 180

Состав замка представлен на рисунке 1.

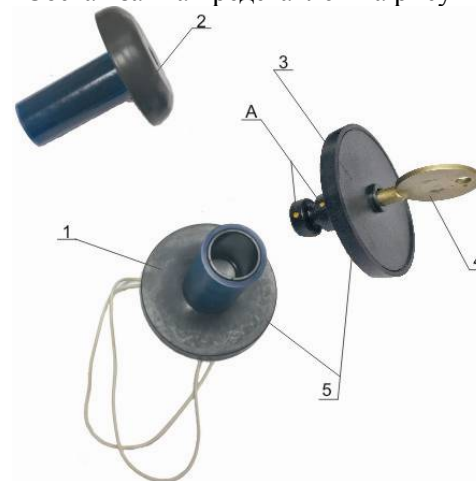

1 - основание; 2 - опора; 3 - запирающее устройство;
4 - ключ; ; 5 - защитные колпачки; А - метки

Рисунок 1

Состав и работа замка оружейного

Конструктивно замок состоит из основания 1 и запирающего устройства 3. Для предохранения оружия на основание и запирающее устройство надеты защитные колпачки 5. На задней поверхности основания расположены гибкие провода контактного устройства замка.

Для установки оружия в замок необходимо:

- вставить ключ 4 в запирающее устройство 3,
- повернуть ключ на 180° и извлечь запирающее устройство.
- установить оружие на основание замка так, чтобы оно оказалось внутри спусковой скобы оружия, а ствол оружия на опоре 2.

- совместить метки А на запирающем устройстве 3 и вставить запирающее устройство в основание 1, повернуть ключ на 180° и извлечь его из замка.

Установка замка и опоры на стенд

Для установки замка на стенд необходимо сориентировать основание замка на стенде так, чтобы внутренний выступ в основании был вверху и закрепить с помощью двух винтов. Выводы контактного устройства замка пропустить через отверстие в панели стенда и подключить к охранной системе сигнализации. Опору ствола закрепить в удобном месте с помощью саморезного винта, входящего в комплект.

ВНИМАНИЕ! При извлечении запирающего устройства происходит размыкание электрического контакта замка.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения - 2 года с даты изготовления.
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год с даты ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Свидетельство о приемке

Замок оружейный соответствует технической документации изготовителя ЭСТ 008.00.00 СБ.

Дата изготовления _____

Подпись ОТК _____

Адрес изготовителя

ООО "ЭСТ-ПРИМ"
Россия, 300034, г.Тула, а/я 400
Тел\факс (4872)-47-64-08, 34-70-68
E-mail: tula-est@tula.net,
www.tula-est.ru